



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ตูบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็น
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซังน้ำหนัก **จำนวน ๑ เครื่อง**

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙๙ /

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

**ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
พร้อมชุดซังน้ำหนัก
โรงพยาบาลขอนแก่น**

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นตู้อบเด็กที่มีกระโจมทำด้วยวัสดุใส มีประตูด้านหน้าและด้านหลัง
- 1.2 มีชุดโคมทำความร้อนอยู่ด้านบนของเครื่อง
- 1.3 มีช่องหน้าต่างทำจากวัสดุใสชนิดเดียวกับกระโจมเปิด-ปิดได้ อย่างน้อย 5 ช่อง พร้อมช่องใส่สายอุปกรณ์ อย่างน้อยจำนวน 10 ช่อง
- 1.4 มีถาดสำหรับรองรับแผ่นฟิล์ม X-Ray เพื่อฉายรังสีผ่านตู้อบเด็กได้โดยไม่ต้องเปิดตู้อบเด็ก
- 1.5 ฐานวางตู้อบเด็กเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีลิ้นชักเก็บของอยู่ด้านล่างใต้ตู้อบเด็ก
- 1.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิร์ตซ์
- 1.7 ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 60601-1, IEC 60601-2-19 และ IEC 60601-2-21

2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 2.1 หน้าจอควบคุมและแสดงผล ติดตั้งอยู่ตรงส่วนกลางด้านหลังของตู้เป็นระบบหน้าจอสีชนิดสัมผัส ทำให้เห็นข้อมูลและปรับเปลี่ยนการตั้งเครื่องได้ถนัดไม่ว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของเครื่อง
- 2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะปิดฝาตู้อบเด็ก
 - 2.2.1 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก (Skin Mode) สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 34 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 38 °C
 - 2.2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิของอากาศภายในกระโจม (Air Mode) สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 20 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 39 °C
 - 2.2.3 มีระบบป้องกันการตั้งอุณหภูมิเกิน 37 °C ทั้งการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิที่ผิวหนังและอุณหภูมิของอากาศภายในกระโจม
- 2.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะใช้งานโคมความร้อน
 - 2.3.1 ระบบ Pre-Warm mode สามารถทำความร้อนอัตโนมัติเพื่อรอรับเด็กได้ อย่างน้อย 3 ระดับ โดยสามารถปรับความร้อนอัตโนมัติที่ระดับ 100%, 60% และ 30% ตามลำดับ
 - 2.3.2 โหมดควบคุมอุณหภูมิจากผิวหนังเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดตั้งแต่ 34 °C ถึงสูงสุดไม่เกิน 38 °C และปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 0.1 °C
 - 2.3.3 โหมดควบคุมโคมให้ความร้อนสามารถปรับตั้งได้ต่ำสุดตั้งแต่ 10 จนถึง 100 % โดยปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละไม่เกิน 10% พร้อมมีจอภาพแสดงผลอย่างน้อย 10 ระดับ
- 2.4 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิผิวหนังของเด็กได้พร้อมกันได้อย่างน้อย 2 จุด
- 2.5 เมื่อเปิดประตูหรือหน้าต่างของตู้อบเด็กจะมีม่านอากาศ (Air Curtain) เพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิของอากาศภายในตู้
- 2.6 ปรับเตียงสูงหรือต่ำได้ทั้งด้านหัวและด้านเท้าได้ตั้งแต่ 0 และสามารถปรับได้สูงมากกว่า 10 องศา (ปรับต่อเนื่อง) ด้วยระบบไฟฟ้า และยกเบาะให้สูงขึ้นได้ทั้งเบาะเพื่อสะดวกต่อการส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

.....
นางสาววรรณภา จันทรัชจร

.....
นางสาวดาราร คำแหวน

.....
นายสมชาย เพียรมา

- 2.7 แสดงแนวโน้มของข้อมูลได้ทั้งแบบตารางและกราฟ (Trend) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 7 วัน ได้แก่ Temperature, Heating, Weight และเหตุการณ์ต่างๆได้
- 2.8 สามารถปรับความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ได้ตั้งแต่ 30% สูงสุดถึง 99% RH โดยปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 1% RH
- 2.9 สามารถต่อระบบทำความชื้นแบบปิดโดยต่อกับขวน้ำของทางโรงพยาบาลได้ เพื่อลดการติดเชื้อโรค
- 2.10 มีระบบชั่งน้ำหนักในตัวเครื่องสามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200 – 10,000 กรัม โดยอ่านได้ละเอียดครั้งละตั้งแต่ 1 กรัม และมีระบบชั่งน้ำหนักซ้ำโดยไม่ต้องยกเด็กได้
- 2.11 ระดับเสียงภายในกระโจมขณะใช้งานปกติ ดังไม่เกิน 40 dBA
- 2.12 ฐานตู้สามารถปรับเลื่อนสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- 2.13 ระบบสัญญาณเตือนโดยแสดงเป็นสัญญาณไฟกระพริบขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจนพร้อมเสียงสัญญาณเตือนซึ่งปรับระดับความดังได้ตั้งแต่ 50 และไม่เกิน 70 dB(A) พร้อมแสดงข้อความเตือน
- 2.13.1 เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในกระโจมสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.2 อุณหภูมิผิวหนังชนิด Central สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.3 อุณหภูมิผิวหนังชนิด Peripheral สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งานเอง
- 2.13.4 ระบบการไหลเวียนของอากาศขัดข้อง
- 2.13.5 ระบบควบคุมการทำงานภายในเครื่องผิดปกติ
- 2.13.6 เต็มน้ำให้กับระบบให้ความชื้น
3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- 3.1 Skin Temperature Probe(Core and Peripheral) จำนวน 5 เส้น
- 3.2 แผ่นกรองอากาศเข้าตู้ จำนวน 1 แผ่น
4. เงื่อนไขเฉพาะ
- 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 4.2 ตัวเครื่องรับประกันตัวเครื่อง 2 ปีนับจากวันส่งมอบ และในระยะเวลารับประกัน บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาตรวจเช็คสภาพเครื่อง และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือน และทำการสอบเทียบทุก 1 ปี พร้อมส่งรายงานให้กับโรงพยาบาลทุกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะต้องส่งตารางเวลาที่จะเข้ามาดำเนินการและรายละเอียดในการตรวจเช็คสภาพเครื่อง บำรุงรักษา และสอบเทียบให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง
- 4.3 ในระยะประกันหากมี Software ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้น บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องทำการ Upgrade ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 4.4 บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งาน การบำรุงรักษา ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทผู้เสนอราคารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะต้องส่งแผนการอบรมให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง
- 4.5 มีเอกสารรับรองการสอบเทียบ (Certificate of calibration) ซึ่งสอบเทียบโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายหรือสถาบันฯ ที่น่าเชื่อถือ ส่งให้แก่กรรมการในวันส่งมอบเครื่อง
- 4.6 มีหลักฐานแสดงว่าบริษัทผู้เสนอราคาเป็นผู้นำเข้าและมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นางสาววรรณภา จันทรัชจร

นางสาวดาราร คำแหวน

นายสมชาย เพงมา

4.7 บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอแคตตาล็อกแนบมา พร้อมทำเครื่องหมายหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้จาก
บริษัทผู้ผลิตตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนด

4.8 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

.....
นางสาววรรณฎ จันทร์ขจร

นางสาววรรณฎ จันทร์ขจร

.....
นางสาวดาราคำแหวน

นางสาวดาราคำแหวน

.....
นายสมชาย เพรงมา

นายสมชาย เพรงมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมพิวเตอร์						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน										
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน					
						%				
1	งานก่อสร้างเดิม					1	2	3	4	5
	รายการ....	ลบ.ม.				เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
	รายการ....	ลบ.ม.								
2	งานผิวทาง									
	รายการ....	ตร.ม.								
	รายการ....	ตร.ม.								
					รวม					0%

100%

50%

33%

25%

20%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Money										
AccMoney										
% PLAN										
% ACC PLAN										
% ACTUAL										
% ACC ACTUAL										
% ACC DIFF										
% PLAN/2										
% PLAN/2 DIFF										

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน
หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
2) ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
3) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
4) ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
5) Money
% PLAN

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันเริ่มการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานเมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ งานก่อสร้างเดิม	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	25	25	25	25				
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50					
2	งานฉาบทาง													
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%				20	20	20	20	20
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%				25	25	25	25	25
	รวม				3,040,000	100%								
							Money							
							AccMoney							
							% PLAN							
							% ACC PLAN							
							% ACTUAL							
							% ACC ACTUAL							
							% ACC DIFF							
							% PLAN/2							
							% PLAN/2 DIFF							

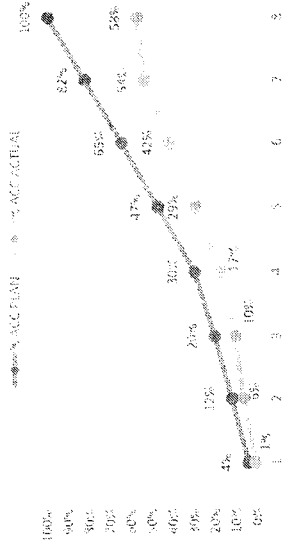

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซังน้ำหนัก
จำนวน 1 เครื่อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - 5.2 บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด
 - 5.3 บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางสาวรนาฏ	จันทร์ขจร	นายแพทย์เชียวชาญ
6.2 นางสาวดาราร	คำแหวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.3 นายสมชาย	เพรงมา	วิศวกรไฟฟ้า